


Especificaciones			
Anchos de lavado	71cms(28" cilíndrica o disco) 81cms(32" cilíndrica o disco)	Tanque solución	121 litros (32galones)
Ancho hule jalador	ER28:84cm.rígida y suave ER32:94cm.rígida y suave	Tanque recuperación	144 litros (38galones)
Cepillos lavadores	ER28: 2X35.5cm.(14")disco (1) x69cm.(27.25")cilíndrico ER32:2X40.6cm.(16")disco (1) x79cm.(31.25")cilíndrico	Accesorio con tubo y jalador	Opcional
Ensamble jalador trasero	Curvo ,cuatro lados,con ruedas guía ,tipo swing,no requiere herramienta.	Dimensiones Largo/ancho/alto	160 x 76 x137 cms 63"x30"x54"
Faldones laterales	Hule linatex,fijo al cabezal para dirigir flujo de solución a la huella de lavado.	Peso	563 kgs. Con baterías. 373 kgs. Sin baterías.
Motor de cepillado y RPM	Cabezal de disco: ER28:1.5h.p.dual con caja 300RPM. ER32:2H.P dual con caja 300RPM. CABEZAL CILINDRICO: 2 motores de 900rpm.	Rueda frontal	9x30cms.(3.5"x12")con huella cruzada antimarca.
Velocidad de lavado	0 a 6.4 kms por hora.	(2)Ruedas traseras	10x36cms.(4"x14")huella cruzada -antimarca.
Motor aspirado	1h.p.tres ventiladores con cuerno de expulsión de aire.	Motor de traslado	1.2 h.p.con freno dinámico
Baterías	6 de 6 volts 275 ah.	Opciones	Luz estroboscópica,jalador de linatex,accesorio con tubo externo,baterías de 370 a.h.,luces frontales.

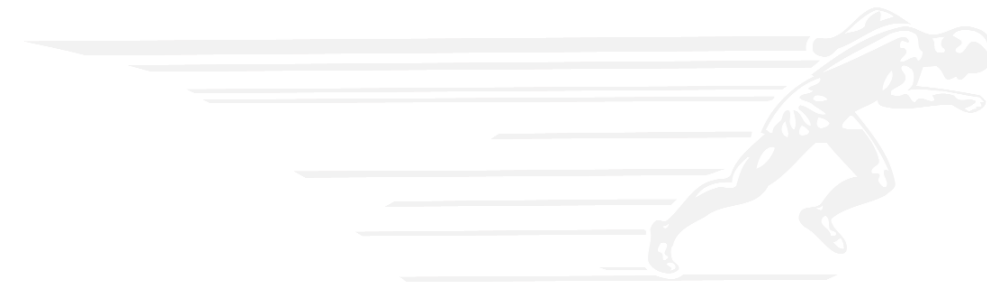

14N845 U.S. Route 20
Pingree Grove, IL 60140
Phone: (847) 264-5400
Fax: (847) 683-5207

A Member of the Hako Group

well as critical filter vacuums, industrial and commercial vacuums, floor and carpet machines, and litter vacuums for commercial and institutional facilities, whereas PowerBoss is a full line manufacturer of sweepers and scrubbers for industrial facilities.

Come Visit our Website at
www.minutemanintl.com

E Ride28/32
28" or 32" hombre a bordo compacta

Minuteman's E Ride28/32 Lavapisos hombre a bordo duradera y compacta.

Panorama general

- Un diseño innovador que produce cuatro versátiles modelos.
- A escoger entre 28 y 32" ancho de lavado y sistema cilíndrico o rotativo que puede instalarse opcional en el mismo chasis.
- Compacta y maniobrable en espacios reducidos mientras el operador maneja con gran confort y seguridad.
- La E Ride28/32 ofrece muchas innovaciones y opciones para sus necesidades de lavado.

Productividad

- La E Ride28/32 lava 3935 a 4222 metros cuadrados por hora.
- Seis, 6 volt, 275 AH baterías proveen de varias horas de trabajo con una sola carga para máxima productividad.
- Poderosos cabezales lavan y dejan el piso seco listo para el tráfico.

Fácil de usar

- Rueda de tracción frontal ofrece óptima tracción y permitiendo girar 360 grados en su propio eje dando gran maniobrabilidad.
- Asiento acolchado de seguridad con diseño ergonómico para confort del operador.
- Volante con ajuste de posiciones permite acceder con facilidad al compartimiento del operador.
- Panel de control convenientemente colocado con una palanca que regula la dirección hacia delante o atrás.
- Panel de control fácil de leer con cinco diferentes funciones.
- El ensamble del jalador tiene un mecanismo que levanta automáticamente en caso de impacto y baja el mecanismo en cuanto se activa hacia delante y baja en reversa.



Construcción duradera

Chasis de acero estructural tipo escalera
Con acabado epóxico resistente a la corrosión.



1. Todas las funciones activadas, aspirado, jalador y cepillado con toda la presión al piso.
2. Todas las funciones, flujo de agua, aspirado, jalador y cepillos activados a presión REGULAR.
3. Solamente Agua y cepillado
4. Solamente aspirado
5. Modo de transporte
6. Perilla selectora (5 posiciones)
7. Perilla control de solución.
8. Medidor tipo LED para medir nivel de batería e indicador de código de fallas.



Ensamble de jalador.

Remoción del mismo y hules sin necesidad de herramientas.



Opcional, tubo para accesorio.

Accesorio disponible opcional para limpiar en áreas donde la máquina no llega, cuenta con tubo telescópico para comodidad del operador, este accesorio puede sujetarse en la parte trasera de la máquina, lista para cuando sea requerida.

A elegir entre 28" y 32" de ancho dos y tipos de cabezales con dos sistemas de cepillo.

Cualquier sistema elegido está totalmente computarizado y puede programarse el trabajo desde el panel de control. La remoción de los cepillos en su versión cilíndrica o de disco es rápida y sencilla. Cuenta con faldones laterales que evitan que la solución salga del área de lavado y salpique lateralmente, estos se levantan y bajan a la par del jalador.

Sistema de de disco



El sistema de disco de 28" utiliza un motor de 1.5 HP mientras que el de 32" utiliza uno de 2 HP. Ambos motores cuentan con caja de engranes. El ancho de los cepillos es de 2 de 14" o 16" según el caso que contra rotan a 300 RPM. La solución se dosifica uniforme a través de los cepillos.

Sistema cilíndrico.



El sistema cilíndrico utiliza dos motores de 1 HP c/u. Dos cepillos de 28" o 32", rotan a 900 RPM. Cinco espreas de desconexión rápida aplican producto de forma uniforme a los cepillos. Adicionalmente cuenta con un contenedor para basura pequeña fácil de desmontar.

Key Features

- Interchangeable scrub decks make this scrubber a versatile performer
- An LED battery indicator lets the operator know when it's time to charge the batteries
- Heavy-duty steel construction and rotationally molded polyethylene solution/recovery tanks mean that this scrubber is built to last
- Tilt steering and dual side entry
- See-through solution tank lid
- Removable debris box on the cylindrical scrub deck
- Three electronic brakes: E-mag, Dynamic, Plugging
- Fully variable solution flow rate
- Spray jets for cylindrical scrub deck ensures uniform solution distribution on floor
- Two caster wheel adjustment ensures proper squeegee alignment
- See-through vacuum motor cap for visual filter inspection

Seguridad

- Asiento que no permite accionar la máquina a menos de que el operador esté sentado.
- Tina de Polietileno contiene las baterías y previene el derrame de ácido al equipo previniendo daños.
- Visión de 180 grados desde la cabina del operador sin zonas ciegas.
- Sistema de frenado dinámico tipo : E-mag, Dynamic, Plugging
- Sistema de jalador deja piso seco.

Mercados

- Institucional
- Industrial
- Empresas de limpieza
- Aeropuertos

Accessories Opcionales

- Tubo con jalador y cepillo externo.
- Baterías de 375 AH disponible para mas horas de trabajo.
- Luz estroboscópica.
- Hules de linatex.